


可搬式作業台

コンスライト・BSM-Ⅱ 仮設工業会単品承認品

コンスライト

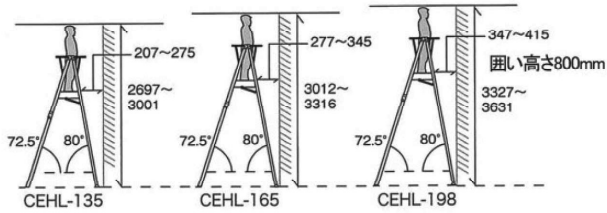

BSM Ⅱ






収納画像

品名	型式	天板部(mm)		設置寸法(mm)		収納寸法(mm)	許容荷重	本体重量
		垂直高さ	長さ×幅	W	D	長さ×幅×高さ		
BSM-Ⅱ	BSM-Ⅱ	1530~1843	407×400	690~747	1263~1431	2000×690×159	150kg	15kg
コンスライト135	CEHL135	1047~1351	550×500	846~923	1047~1196	1926×846×153	150kg	17kg
コンスライト167	CEHL167	1362~1666	550×500	925~1003	1201~1350	2252×925×153	150kg	18kg
コンスライト198	CEHL198	1677~1981	550×500	1006~1083	1355~1505	2578×1006×153	150kg	20kg

コンスタワー 壁面に近づけて安全作業が可能。


収納はW字に折りたたみ、エレベーターで階移動も可能です。

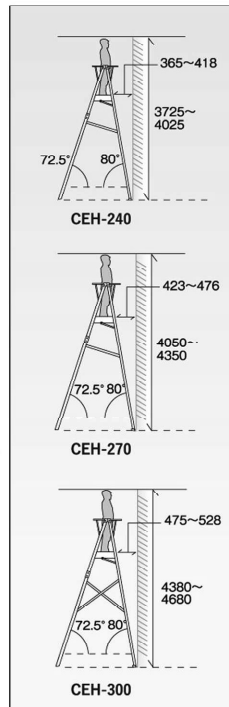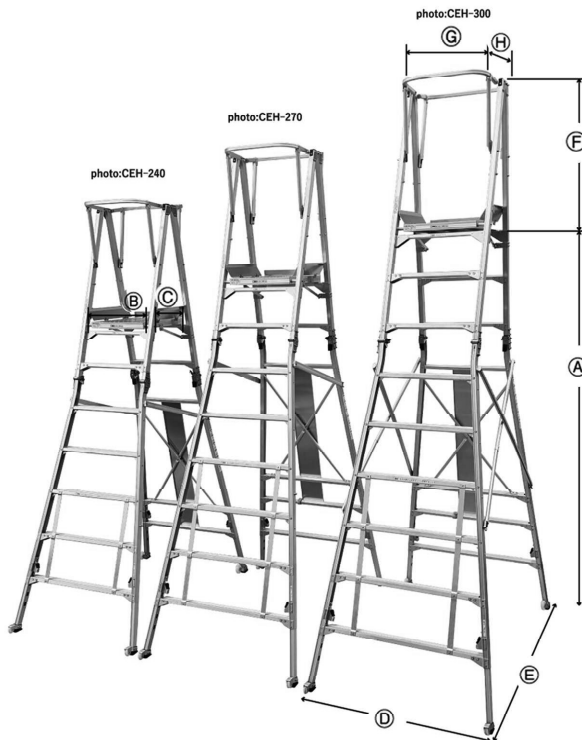

収納画像

※脚立使用が原因で、反力による転倒や天板上に立つ落下事故を防げます。

脚立とコンスタワーの設置比較図



型式	メーカー	天板(A) 垂直高さmm	天板寸法 (B)×(C)	設置寸法(mm)		囲い(mm) (F)×(G)×(H)	収納寸法(mm) 長さ×幅×高さ	許容荷重	質量
				(D)	(E)				
CEH-240	ナカオ	2075~2375	500×600	1060~1138	1673~1820	940×692×720	1734×1060×375	150kg	31kg
CEH-270	ナカオ	2400~2700		1145~1222	1835~1980		2078×1145×376		33kg
CEH-300	ナカオ	2730~3030		1995~2142					39kg