
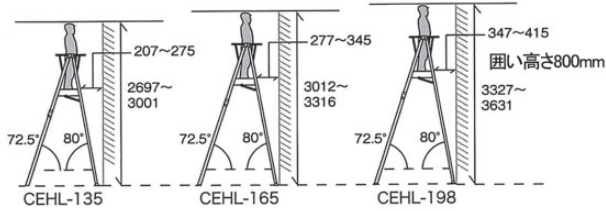


可搬式作業台

コンスライト・BSM-Ⅱ 仮設工業会単品承認品

コンスライト



BSM Ⅱ




収納画像

品名	型式	天板部(mm)		設置寸法(mm)		収納寸法(mm)	許容荷重	本体重量
		垂直高さ	長さ×幅	W	D	長さ×幅×高さ		
BSM-Ⅱ	BSM-Ⅱ	1530~1843	407×400	690~747	1263~1431	2000×690×159	150kg	15kg
コンスライト135	CEHL135	1047~1351	550×500	846~923	1047~1196	1926×846×153	150kg	17kg
コンスライト167	CEHL167	1362~1666	550×500	925~1003	1201~1350	2252×925×153	150kg	18kg
コンスライト198	CEHL198	1677~1981	550×500	1006~1083	1355~1505	2578×1006×153	150kg	20kg

コンスタワー 壁面に近づけて安全作業が可能。


収納はW字に折りたたみ、エレベーターで階移動も可能です。



収納画像




脚立とコンスタワーの設置比較図



※脚立使用が原因で、反力による転倒や天板上に立つ落下事故を防げます。

コンスタワー設置図 (単位:mm)

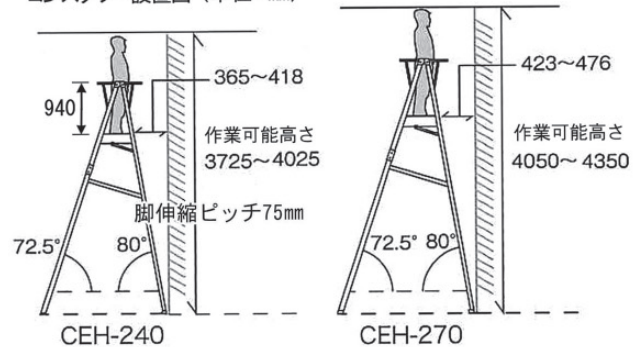

品名	型式	天板部(mm)		設置寸法(mm)		収納寸法(mm)	積載荷重	本体重量
		垂直高さ	長さ×幅	W	D	長さ×幅×高さ		
コンスタワー240	CEH240	2075~2375	600×500	1060~1138	1673~1820	1734×1060×375	150kg	31kg
コンスタワー270	CEH270	2400~2700	600×500	1145~1222	1835~1980	2078×1145×376	150kg	33kg