


# 移動式足場

## アルミ製作業台 STV II

【資格：足場組立特別教育】

(アルミ合金製組立式) ■許容荷重：100kg

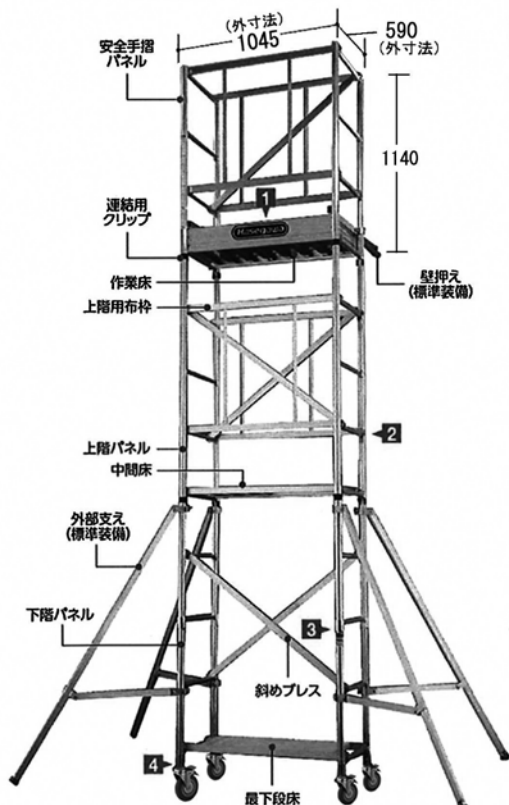

▲組立て方動画配信中!

支柱形状



- 作業床面は開閉タイプで内側からの昇降が可能。
- 開口部寸法393×698mm




- フックはワンタッチロック式で操作が簡単、ハズレにくい。



- 踏ざんが上下にスライドし、昇降の出入りがしやすい。



- 脚部は伸縮し、高さ調整が可能。

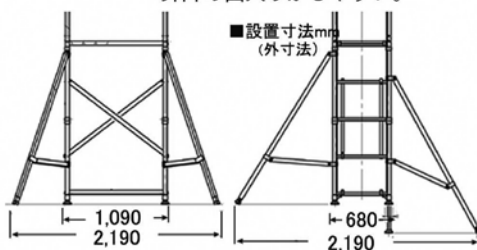

※外部支えは2,050mm以上で使用して下さい。

型式	全高	作業床高さ	作業床寸法	本体枠寸法	重量
STV2段	4.32m	3.18m	0.50×0.92m	0.55×1.00m ※芯々	57.8kg
STV3段	5.84m	4.70m			74.3kg

内側昇降式です。【画像はSTV II 2段】最大は3段まで。


※寸法は外部支えを除いた寸法です。

## ローリングタワー


【資格：足場組立特別教育】

(スチール製組立式)

- 作業床許容荷重は250kgです。※安全プレートは販売です、別途お申込み下さい。
- 作業床の周囲には、手摺・中さん・巾木を使用して下さい。

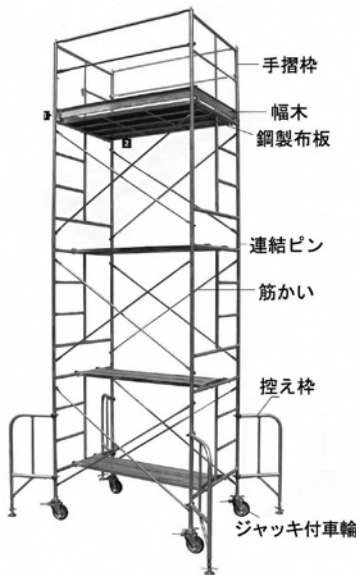

■寸法図m/m (芯々)

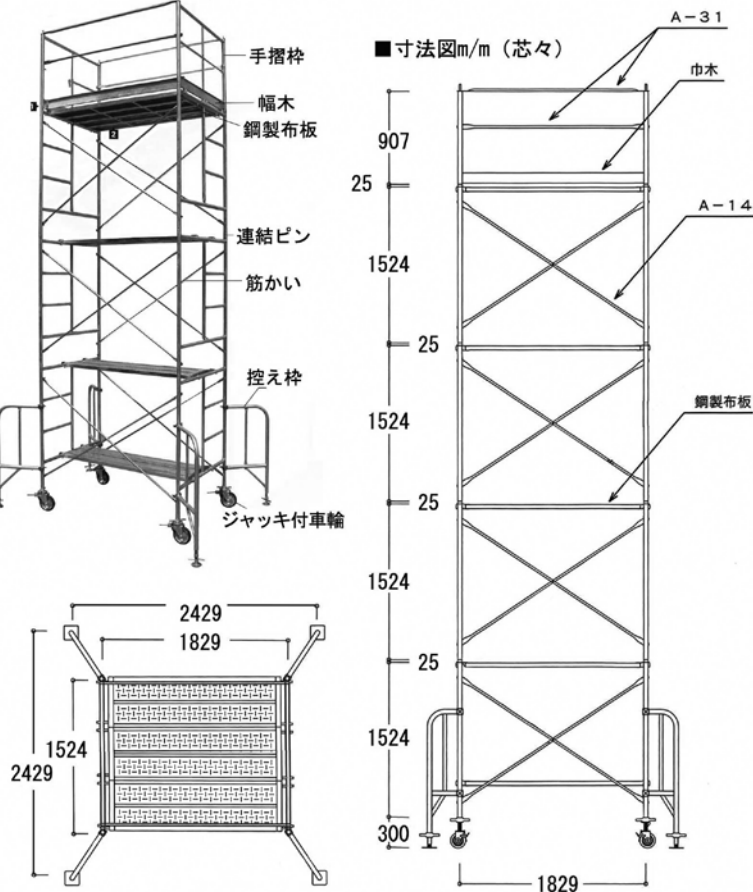

段数	作業床高さ (mm)	許容荷重
0.5段	1,062	250kg
1段	1,824	
1.5段	2,611	
2段	3,373	
2.5段	4,160	
3段	4,922	
3.5段	5,709	
4段	6,471	

※内階段式もございます。ご指定下さい。

