


## HF070・HF090・HF120 ゴムクローラ式 屈伸ブームタイプ



HF070




HF090

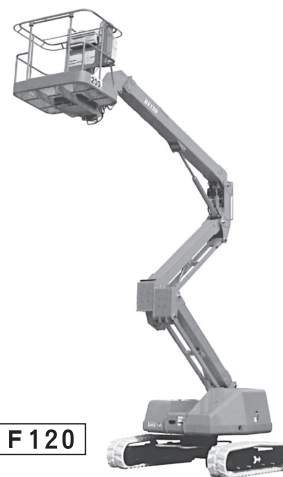

HF120

### ■車両寸法図 (mm)

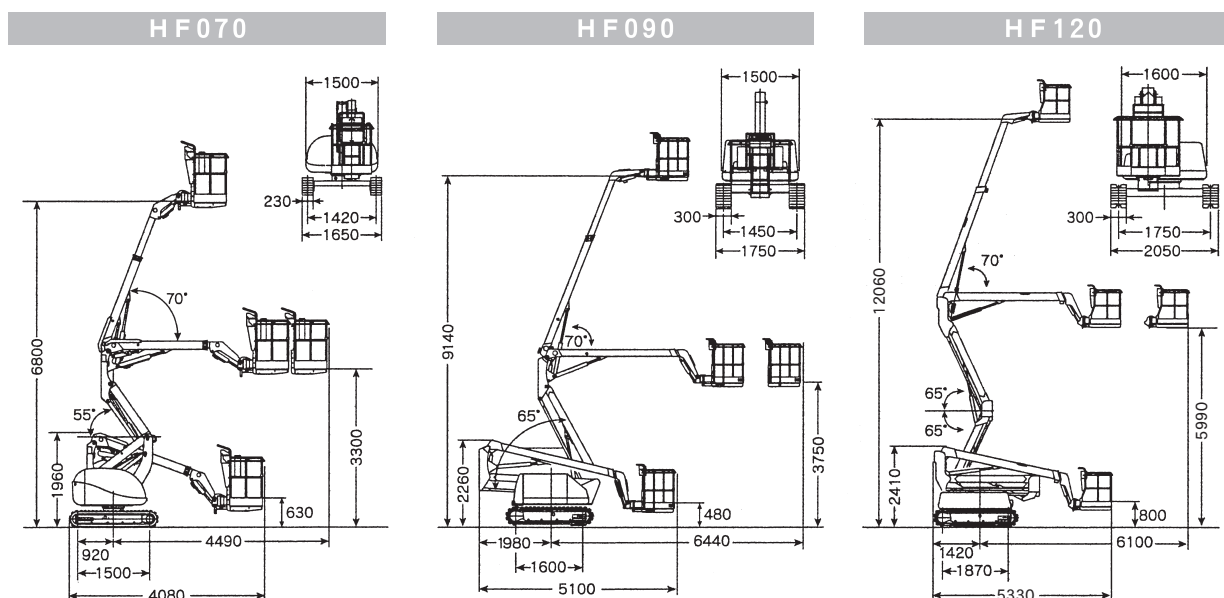

		主 要 諸 元		
型 式		H F -070	H F -090	H F -120
バ	最大作業床高さ	6.8m	9.14m	12.1m
ス	最大作業半径	4.4m	6.31m	6.1m
ケ	首振り角度	左90° / 右45°	左90° / 右45°	左90° / 右45°
ット	積 載 荷 重	150kg	200kg	200kg
	内寸法 (幅×奥行×高さ)	770×620×1,000mm	1,130×730×1,000mm	1,130×730mm×1,000mm
ブ	伸 縮 長 さ	800mm	1,500mm	2,000mm
ーム	起伏角 (第1ブーム)	55°	65°	65° (第1・2ブーム)
・旋	起伏角 (第2ブーム)	70°	70°	70° (第3ブーム)
回	旋 回 角 度	360°	360°	360°
エ	名 称 型 式	クボタD722	イスズ3LD1	イスズ3LD1
ン	排 気 量	719cc	1,496cc	1,318cc
ジ	燃 料 消 費 量	2.5ℓ/h	6.7ℓ/h	5.0ℓ/h
ン	燃 料 タ ン ク 容 量	18L	40L	40L
	燃 料	軽油	軽油	軽油
車	全長×全幅×全高	4,080×1,650×1,960mm	5,100×1,750×2,260mm	5,340×2,050×2,410mm
両	車 両 重 量	2,300kg	3,750kg	3,950kg
	最大接地圧/平均接地圧	1,021kgf/0.333cm <sup>2</sup>	1,519kgf/0.410cm <sup>2</sup>	1,256kgf/0.357cm <sup>2</sup>