


送風機・電工ドラム

送風機



3APM4



F-300KN



300φダクトホース



WA2-2

| 品名 | 300φ送風機 | 300φ送風機 | 400φ送風機 | 500φ送風機 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| メーカー | 荏原製作所 | 静岡精機 | 大西電機 | |
| 形式 | 3APM4 | F-300KN | WA2-2 | WA2-5 |
| 風量 | 48(m ³ /min) | 48(m ³ /min) | 110(m ³ /min) | 190(m ³ /min) |
| 出力 | 500(W) | 500(W) | 1.5(KW) | 3.7(KW) |
| 電源 | 単相 100V | | 三相 200V | |

金属(メタル)センサードラム **屋内型**

- 埋設管の破損を防ぐ。金属に触れたら瞬間遮断!
- 埋設管の破損・ガス漏れ・水道漏れ・電線管破損が防止できます。
- 15A以上使用時または、ショート時に作動します。



型式 KS-EK34




KS-EK34 裏面



- 注意**
- 接地されていない金属や、樹脂管などではセンサーは動きません。
 - 電圧が低くなると、センサーが働かなくなります。
 - 水分の多いコンクリートでは、早くセンサーが動くことがあります。

作動原理

埋設された金属に電気ドリル等の刃先が触れると、図の矢印が示すように金属感知の微小電流の回路ができ、それをセンサー部で増幅反応し、0.1秒以内に警報または、警報+電源遮断をします。
【この微小電流は人体等には全く影響しない電流です】




二重絶縁工具専用設置具 (オプション販売)



- ① 鋼ネジM5-20(市販品)
- ② バネ ①φ15 ②φ22
- ③ ハンドルセット金具
- ④ アジャスト棒(市販品) 寸切ドリルM6×25SLを使用

マジックリールドラム **屋内型**

- 中心のコンセントパネルが回転しないので、工具類のプラグを差したままでもドラムコードの引出し・巻取りができて、とても便利。
- リール部のみ回転し、コンセント部は固定され工具コードがヨジレません。

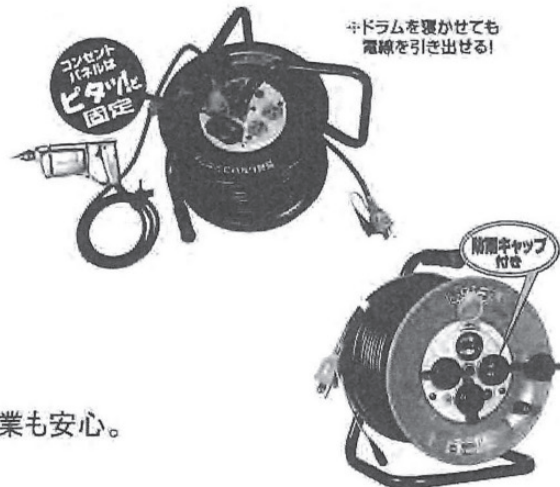

●ドラムを動かしても電線を引き出せる!

防雨型ドラム **屋外型**

- 雨・水に強い防雨型
- 防雨型なので突然の雨や水のかかる場所の作業も安心。

| 品名 | 型式 | 長さ | 電線仕様 | 電線許容電流 | 保護装置 |
|------------|------------|-----|----------|--------|--------------|
| 金属センサードラム | KS-EK34 | 30m | VCT2.0×3 | 22A | 過負荷漏電遮断機 15A |
| マジックリールドラム | Z-EB34 | | VCT2.0×3 | 22A | 漏電遮断機・温度センサー |
| 屋外型ドラム | NPW-EK33YS | | VCT2.0×3 | 22A | 漏電遮断機・温度センサー |