一般工事用水中ポンプ　単相１００Ｖ用

■用途・特徴…土木・建築工事現場の排水・湧き水の排水

22ＥＸ25.4Ｓ

■選定図

ＬＢ－480Ａ（自動運転型）
［オート水中ポンプ］

自動運転型

■選定図



■サニーホース［50㎜（２インチ）］は10m単位、ホースバンドはそれぞれ販売です。

メーカー名	機　　名	口　径	出　力	電　圧	全揚程	吐出量 (L/min)	外形寸法		質　量	最低始動水位
							最大径	高さ		
エバラ	22ＥＸ25.4Ｓ	50㎜	0.4kw	単相100V	8m	100	217㎜	353㎜	9.7kg	40㎜
ツルミ	ＬＢ－480Ａ	50㎜	0.48kw	単相100V	8m	120	223㎜	275㎜	10.0kg	115㎜

残水排水用水中ポンプ　単相１００Ｖ用

■用途・特徴
建築フロアの残水排水。プール・タンクの底水排水。
１～３㎜の残水でも始動でき、エアロックがなく
再始動もスムーズ。

底水・残水排水用水ポンプ　50ＥＱＳ5.4Ｓ

■選定図

吐出口（50㎜）ホースはサニーホースを
10m単位で販売しております。

スイープポンプ
25ＥＢＱ5.4Ｓ

吐出口径25㎜です。

■選定図

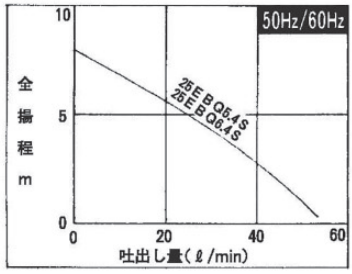

スイープポンプ吐出口のホースは負圧の圧力に耐えられるよう
固めのホースを5m単位で販売しております。

品　名	型　式	口　径	出　力	電　圧	最大揚程	吐出量 (L/min)	外形寸法		質　量
							最大径	高さ	
底水残水ポンプ	50ＥＱＳ5.4Ｓ	50 ㎜	0.4kw	単相100V	13 m	100	237 ㎜	366 ㎜	12kg
スイープポンプ	25ＥＢＱ5.4Ｓ	25 ㎜	0.4kw	単相100V	8 m	50	270 ㎜	391㎜	14kg