
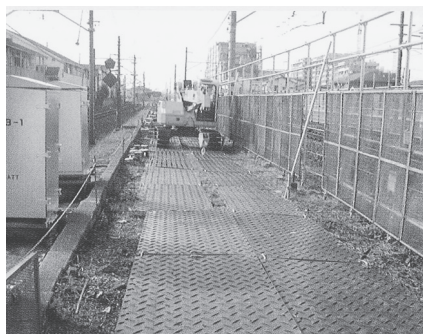


プラシキ

- ポリエチレン製の敷板で軽い(鉄板の場合約1t、プラシキ 22kg)
- 用途は、路面養生・舗装養生・グラウンドへの工事車両タイヤ痕養生など…
※エンボス加工が、両面・片面ありますのでご指定下さい。

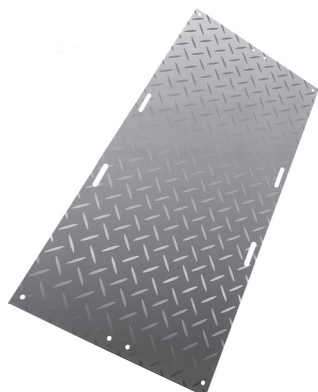


※注意：アウトリガー用敷板、ブリッジ、穴のふた等の使用はできません。

品 名	素 材	寸法 (W×L×H) mm	本体重量	耐荷重
プラシキ 3×6	ポリエチレン	915×1,830×12.7	22kg	最大車両重量 約 60 t (実績値)
プラシキ 4×8	ポリエチレン	1,220×2,440×12.7	40kg	最大車両重量 約 60 t (実績値)

ゴムマット

- リニューアル工事の必需品
- 歩道・通路の養生
- プラットホームの養生
- 耐震補強工事のグラウンド養生

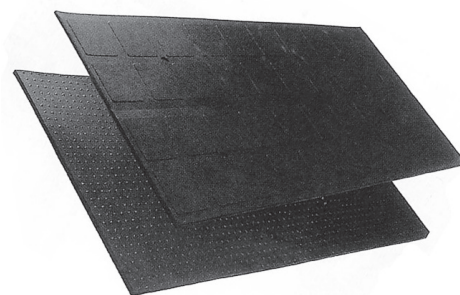


※注意：アウトリガー用敷板、ブリッジ、穴のふた等の使用はできません。

品 名	素 材	寸法 (W×L×H) mm	本体重量
ゴムマット	合成ゴム	1,000×2,000×10	21kg
ゴムマット	合成ゴム	1,000×2,000×20	48kg

PPベニア (レンタル・販売)

(ノンスリップPPベニア)

- リニューアル工事の必需品
- 建物の通路・床等の養生

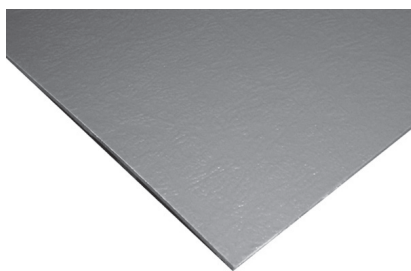

※注意：アウトリガー用敷板、ブリッジ、穴のふた等の使用はできません。

品 名	素 材	寸法 (W×L×H) mm	本体重量
PPベニア	ポリプロピレン他	920×1,820×2.7	約0.8kg