


樹脂製軽量作業台

ステップキューブ用 連結フリッジ

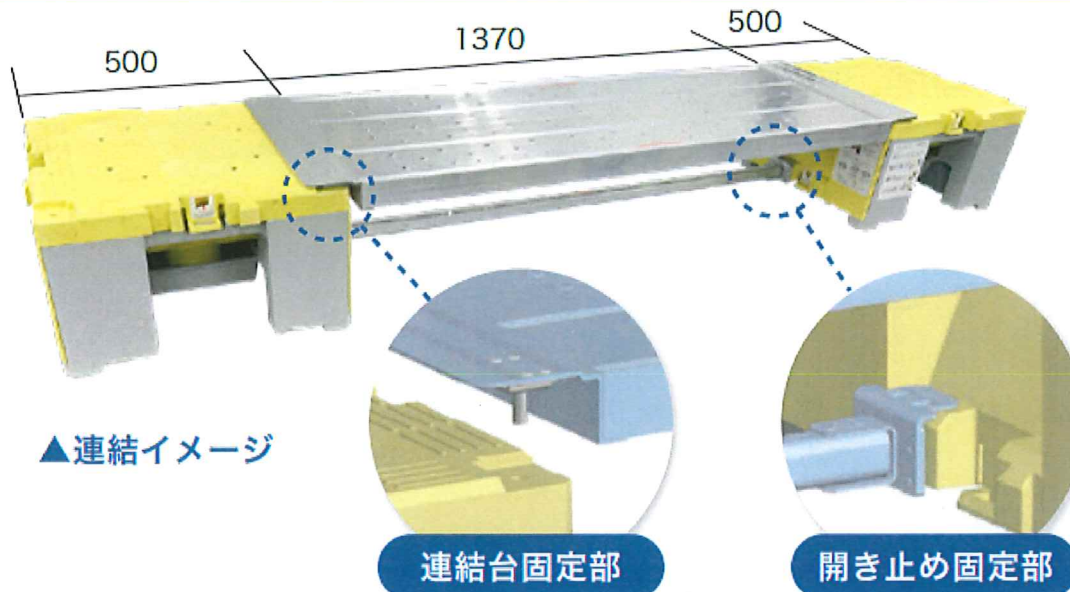

OPTION


【連結台セット】

連結台×1
開き止め×1



※本体は別途ご注文下さい

■使用例

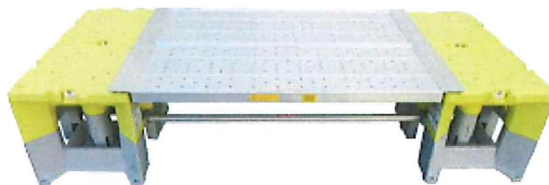


※連結台の取付は同一方向のみとなります。

品名	寸法			重量 (kg)
	幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)	
連結台	500	1,537	58	7.5
開き止め	80	1,422	53	1.5

○ 使用可能

上下に重ねて連結する場合は下記に従ってください。

- ・積み重ねは2段までとする。
- ・安全に昇降するために、下段は2台以上並べて階段状にする。
- ・上段は、必ず低状態とする。

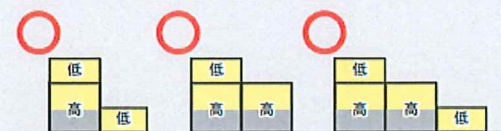

× 使用禁止



高所作業車、発電機、作業台など仮設機材、各種建設機械をレンタルしております。



東京機販サービス株式会社

☎ 03-3356-9010